

AC - Şok Emici / Shock Absorber



Sipariş Kodu / Ordering Code


AC	14	16	1	N
Model Model	Diş Ölçüsü Thread Size	Strok Stroke	Darbe Hızı Impact Speed	Başlık Cap
AC : Otomatik Dengelemeli Şok Emici Self Compensation Type Shock Absorber			1 : Yüksek Hız High Speed 2 : Orta Hız Medium Speed 3 : Düşük Hız Low Speed	Boş / Blank : Başlıklı With Cap N: Başlıksız Without Cap

Özellikler / Specification


Model / Model	Stroke mm	Max.Sönümlenen Enerji Max.Energy Absorbed Nm	Max.Sönümlenen Enerji Max.Energy Absorbed Hour Nm	Max. Etkin Kütle Max. Efektive mass Kg.			Max. Etkin Kütle Max. Efektive mass Kg.			Sıcaklık Temperature°C	Ağırlık Weight
				1	2	3	1	2	3		
AC - 0806	6	2	1200	0.5	2	6	2	1	0.5	-10 ~ 80	11
AC - 1005	5	3	3600	1	3	7	3	1.5	0.8	-10 ~ 80	14
AC - 1008	8	4	5000	2	4	9	3	1.5	0.8	-10 ~ 80	20
AC - 1210	10	5	10000	5	10	30	2	1.5	0.8	-10 ~ 80	31.5
AC - 1412	12	15	30000	8	50	100	3	1.5	0.8	-10 ~ 80	80
AC - 1416	16	20	35000	10	70	150	3	1.5	0.8	-10 ~ 80	90
AC - 2020	20	40	40000	30	200	700	3.5	2	1	-10 ~ 80	215
AC - 2050	50	60	60000	60	400	1200	3.5	2	1	-10 ~ 80	300
AC - 2525	25	80	70000	200	800	1500	4	2.5	1	-10 ~ 80	330
AC - 2540	40	120	75000	300	1200	2000	4	2.5	1	-10 ~ 80	430
AC - 3660	60	250	120000	400	1500	2400	4	2.5	1	-10 ~ 80	1030

Teknik Çizimler / Technical Drawing

Sipersiz / Without Cap

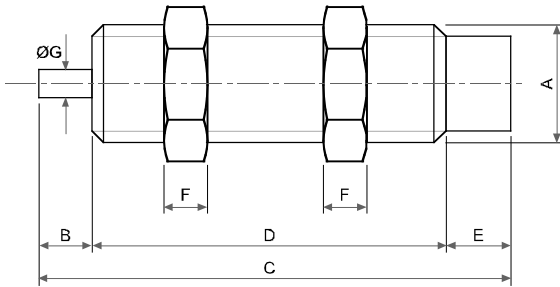

Siperli / With Cap

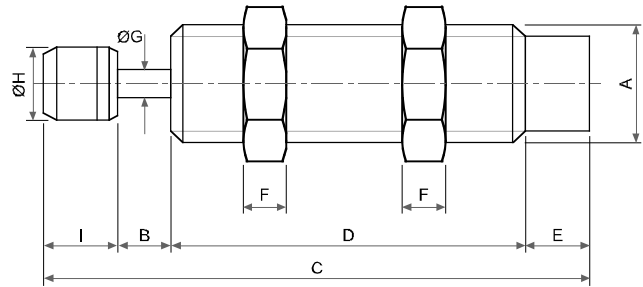

Ölçü / Item	A	B	C	D	E	F	G	H
AC - 0806	M8 x 1.0	6	44	33	5	3	2.8	11
AC - 1005	M10 x 1.0	5	32.7	22.9	4.8	3	3	12.7
AC - 1008	M10 x 1.0	8	51	38	5	3	3	12.7
AC - 1210	M10 x 1.0	10	60	45.5	4.5	4	3	14
AC - 1412	M10 x 1.0	12	88	67	9	6	4	19
AC - 1416	M10 x 1.0	16	111	86	9	6	4	19

Ölçü / Item	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AC - 0806	M8 x 1.0	6	52.4	33	5	3	2.8	6.6	8.4	11
AC - 1005	M10 x 1.0	5	41.2	22.9	4.8	3	3	8.6	8.5	12.7
AC - 1008	M10 x 1.0	8	59.5	38	5	3	3	8.6	8.5	12.7
AC - 1210	M12 x 1.0	10	69.5	45.5	4.5	4	3	10.3	9.5	14
AC - 1412	M14 x 1.0	12	102.5	67	9	6	4	12	14.5	19
AC - 1416	M14 x 1.0	16	125.5	125.5	9	6	4	12	14.5	19
AC - 2020	M20 x 1.5	20	146.5	146.5	9	8	6	18	16.5	26
AC - 2050	M20 x 1.5	50	233.5	158	9	8	6	18	16.5	26
AC - 2025	M25 x 1.5	25	154.3	101	10	10	8	22	18.3	32
AC - 2540	M25 x 1.5	40	208.3	127	10	10	8	22	31.3	32
AC - 3660	M36 x 1.5	60	243	134	11	15	10	35	21	46