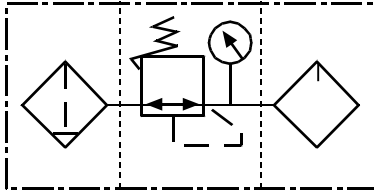


**C50 Serisi F.R.L Şartlandırıcı / C50 Series F.R.L Combination**

**Özellikler / Specification**

Model / Model	C 502	C 503	C 504	
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/4"	3/8"	1/2"	
Filtre Elemanı / Filter Element	5µ			
Çalışma Basıncı / Adj. Pressure Range ( bar )	0.5 ~ 10.2			
Max. Çalışma Basıncı / Max. Service Pressure ( bar )	15			
Max. Akış ( L / dak ) / Max. Flow ( L / min )	2200	3000	3100	
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp Range	5°C ~ 60°C			
Filtre Hazne Kapasitesi / Drain Capacity	55 ml			
Yağ Hazne Kapasitesi / Oil Capacity	80 ml			
Tavsiye Edilen Yağ / Recommended Lubricant	ISO VG-32			
Bileşen Tipi Type of Constitution Unit	Filtre / Air Filter	F502	F503	F504
	Regülatör / Regulator	R502	R503	R504
	Yağlayıcı / Lubricator	L502	L503	L504

**Sembol / Symbol**

**Sipariş Kodu / Ordering Code**

C	50	2	A
Model / Model	Tip / Type	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Otomatik Tahliye Auto Drain
Filtre Regülatör Yağlayıcı Filter Regulator Lubricator	50 Serisi / Series	2: 1/4" 3: 3/8" 4: 1/2"	Boş / Blank: Manuel A : Otomatik / Auto

**Teknik Çizim / Technical Drawing**
