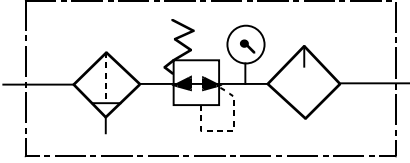


C90 Serisi F.R.L Şartlandırıcı / C90 Series F.R.L Combination

Özellikler / Specification

Model / Model	C 906 R 906	C 908 R 908	F 906 L 906	F 908 L 908
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	3/4"	1"	3/4"	1"
Filtre Elemanı / Filter Element	5µ			
Çalışma Basıncı / Adj. Pressure Range (bar)	10		20	
Max. Çalışma Basıncı / Max. Service Pressure (bar)	15		20	
Max. Akış (L / dak) / Max. Flow (L / min)	4600	5200	4600	5200
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp Range	5°C ~ 60°C			
Filtre Hazne Kapasitesi / Drain Capacity	350 ml			
Yağ Hazne Kapasitesi / Oil Capacity	350 ml			
Tavsiye Edilen Yağ / Recommended Lubricant	ISO VG-32			
Bileşen Tipi Type of Constitution Unit	Filtre / Air Filter	F906	F908	
	Regülatör / Regulator	R906	R908	
	Yağlayıcı / Lubricator	L906	L908	

Sembol / Symbol

Sipariş Kodu / Ordering Code

C	90	6	A
Model / Model	Tip / Type	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Otomatik Tahliye Auto Drain
Filtre Regülatör Yağlayıcı Filter Regulator Lubricator	90 Serisi / Series	6: 3/4" 8: 1"	Boş / Blank: Manuel A : Otomatik / Auto

Teknik Çizim / Technical Drawing

F90

L90

R90