


GL Serisi Yağlayıcı / GL Series Lubricator






Sembol / Symbol



Özellikler / Specification

Model / Model	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15
Akışkan / Fluid	Hava / Air						
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
Önerilen Yağ / Recommended Lubricant	ISO VG 32						
Basınç Aralığı / Pressure Range	1.5~9.0bar / 0.15~0.9MPa / 21~128Psi						
Max. Çalışma Basıncı / Max. Pressure	10.0bar / 1.0MPa / 142Psi						
Test Basıncı / Proof Pressure	15.0bar / 1.5MPa / 213Psi						
Sıcaklık / Temperature	5~60°C						
Yağ Kavanoz Kapasitesi / Oil Bowl Capacity	25cc		75cc		160cc		
Ağırlık / Weight	130g		360g		670g		

Akış Diyagramı / Flow Chart

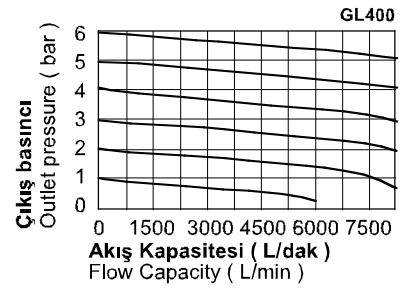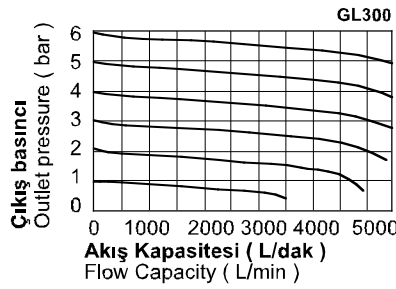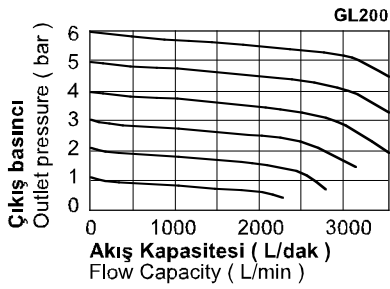


Sipariş Kodu / Ordering Code


GL200	08	-	G
Model / Model	Bağlantı / Port	Aksesuarlar / Accessories	Diş Tipi / Thread
GL200	06: 1/8"	Boş / Blank: Braketli / Bracket J: Braketsiz No Bracket	Boş / Blank: PT G: BSPP T: NPT
GL300	08: 1/4"		
GL400	10: 3/8"		
	15: 1/2"		

Teknik Çizimler / Technical Drawing

GL200

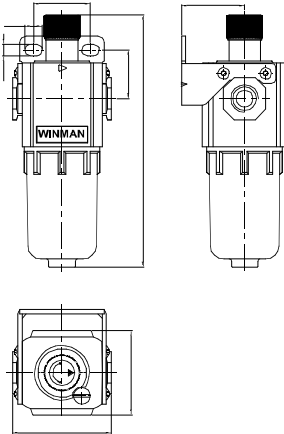

GL300

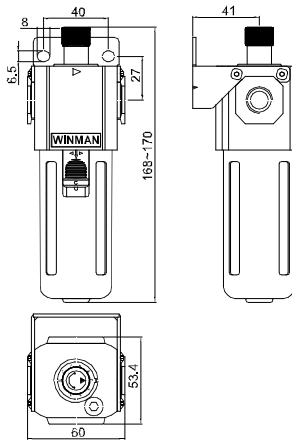

GL400

